


VOORZETHOR LIBRE


Montage zonder boren of schroeven

De Voorzethor Libre van Hamstra is een echte duizendpoot. Hij is weerbestendig en zeer stevig. De hor wordt aan de buitenkant op het kozijn gemonteerd met montageclips, dus u hoeft niet te boren in uw kozijn. Het profiel zorgt ervoor dat er voldoende overlap is met het kozijn zodat alles netjes wordt afgesloten.

Gaassoorten



Kunststof gecoat glasfiber | Grijs




Kunststof gecoat glasfiber | Zwart



Pollenwerend | Zwart




Huisdierengaas PET | Zwart




Respilon gaas

Kunststof gecoat grijs en zwart zijn standaard, er is geen meerprijs van toepassing. Voor overige gaassoorten geldt een vaste meerprijs.


Kleuren



RAL 9010
Zuiver wit



RAL 8019
Grijsbruin




RAL 7016
Antraciet

Overige RAL-kleuren in **een matte, glans of structuur uitvoering** (vaste meerprijs) | Kunststof onderdelen zijn zwart (m.u.v. RAL 9016 en RAL 9003).



Toepassingen



“De bijgeleverde montageclips zijn in verschillende maten beschikbaar. Dit maakt de hor geschikt voor meerdere kozijndieptes”

Maatvoering




- Maten minimaal 40 x 40 cm
- Maten maximaal 260 x 120 cm (h x b)
- Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 1 cm hoog rond verstevigingsprofiel in het midden van de langste zijde.
- Maten boven de 200 cm worden uitgevoerd met twee keer een 1 cm hoog verstevigingsprofiel evenredig verdeeld over de langste zijde

Extra's / kenmerken

- Geschikt voor elk type kozijn
- Sluit perfect aan op de buitenzijde van het kozijn
- Montage zonder te boren
- Makkelijk te plaatsen en verwijderen
- Indien geen ruimte voor de flens van de inzethor, kies dan voor de voorzethor

Meten en invoeren

- Meet de dagmaten
- Voer dagmaat in tijdens het bestellen
- Bepaal de kozijndiepte

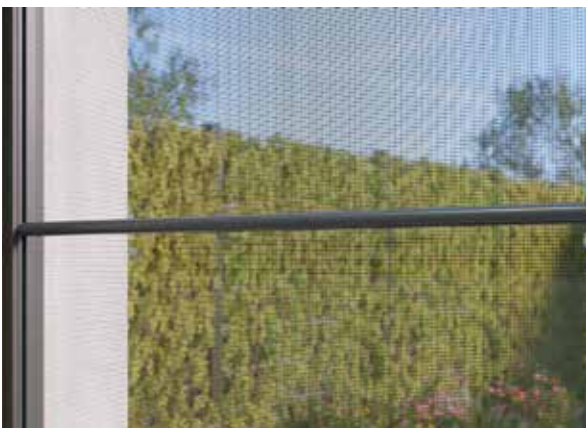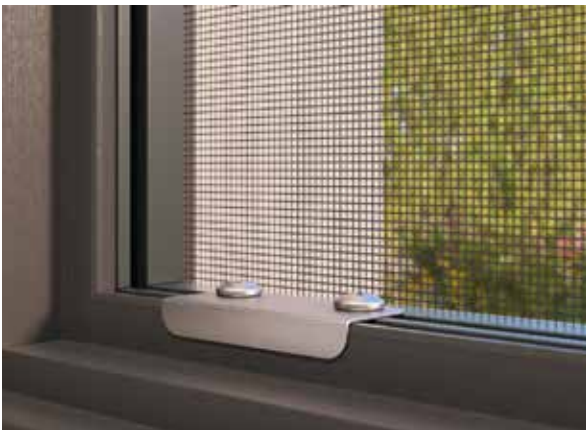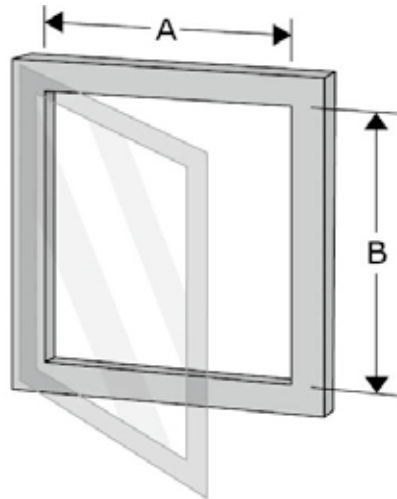



Montage op het kozijn

- Plaatsing: Buiten, op het kozijn
- Overlap op het kozijn: Kozijnstijlen (D, E, F) min. 17 mm voor overlap van de profielen
- Benodigde ruimte: Diepte van het kozijn (C) moet min. 6 tot max. 25 mm zijn


Breedte = dagmaat (A) _____ mm

Hoogte = dagmaat (B) _____ mm


Kozijndiepte = (C) _____ mm



Montage clip 32 x 9

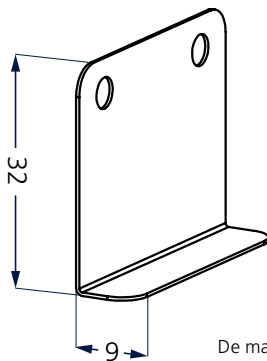

Montage clip 16 x 6



De maten op de tekeningen zijn afgerond.

Afhankelijk van de gekozen kozijndiepte wordt de juiste maat montageclip geleverd.

- Kozijndiepte 6 mm krijgt montageclips 16,4 mm
- Kozijndiepte 16 mm krijgt montageclips 26,4 mm
- Kozijndiepte 18 mm krijgt montageclips 28,4 mm
- Kozijndiepte 22 mm krijgt montageclips 32,4 mm
- Kozijndiepte 25 mm krijgt montageclips 35,4 mm



Bekijk de handleiding via de QRcode.

In de productie wordt de hor 34 mm groter gemaakt in de hoogte en breedte. Hierdoor vallen de profielen mooi over het kozijn heen. De profielen zijn niet zichtbaar in de raamopening.



Op het kozijn

